

پلی ران



لیست قیمت پلی اتیلن جوشی

۱۳۹۸/۱۱/۲۱



POLIRAN
HDPE

سیستم فاضلابی پلی اتیلن پلی ران

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran-official آخرین لیست قیمت در



- مقاومت بالا در برابر ضربه و تنش های خارجی حتی در دماهای بسیار پایین



- مقاومت بالا در برابر طیف گسترده ای از مواد شیمیایی بر اساس استاندارد ISO 10358



- انعطاف پذیری و الاستیسیته بالا؛ سیستم خود را با لرزش ها و تکان های کوچک وفق می دهد



- دارای گواهینامه کاربری BD از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ امکان اجرا به صورت دفنی




- دامنه دمای کارکرد بالا؛ از زیر صفر تا ۸۰ درجه سانتی گراد



- مقاومت در برابر تابش مستقیم خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف




- قابلیت انطباق با تمام سیستم های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی



- تسهیل اجرا با قابلیت پیش سازی اجزا در کارگاه و نصب در محل



- وزن بسیار سبک؛ کاهش هزینه ها و سهولت در جابجایی و نصب



- دامنه تولید لوله از سایز ۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر و اتصالات تا سایز ۱۶۰ میلی متر



مرکز تحقیقات راه
مسکن و شهرسازی



EN 1519 | ISO 4427-1 | EN 12201-1 | EN 681 | INSO 14427 | DIN 16963






سیستم فاضلابی پلی اتیلن پلی ران

پلی اتیلن ماده‌ای انعطاف‌پذیر و بادوام است که مقاومت بالایی در برابر ضربه و تنش‌های خارجی دارد. سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی پلی ران، با قابلیت نصب به صورت دفنی و یا زیر سقفی، راه‌حلی کامل برای تمامی کاربری‌ها و شرایط اجرای متفاوت است. دامنه وسیع لوله و اتصالات و روش‌های متفاوت ایجاد اتصال در این سیستم سبب سهولت در کار نصب و اجرای طرح‌های خاص و نوآورانه برای ساختمان‌های مختلف می‌باشد.

روش‌های متنوع موجود برای ایجاد اتصال امکان پیش‌سازی قسمت‌هایی از سیستم در کارگاه را مهیا می‌کند که در هیچ سیستم لوله‌کشی پلیمری دیگری امکان‌پذیر نیست. به دلیل وزن بسیار سبک اجزای این سیستم، این قسمت‌های پیش‌ساخته شده را می‌توان به سادگی به محل نصب منتقل نمود و با کمک موفه نصب کرد.

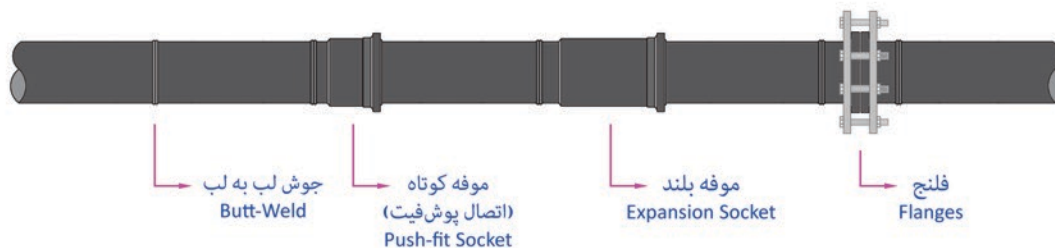

اتصالات جوشی پلی ران

ویژگی و مزیت اصلی سیستم پلی اتیلن امکان ایجاد اتصال جوشی است که در صورت اجرای صحیح و اصولی، اتصالی کاملاً همگن را به وجود می‌آورد که مقاومت آن حتی از خود لوله نیز بیشتر می‌باشد. با این وجود دستیابی به یک جوش صحیح علاوه بر مهارت مجری و استفاده از تجهیزات مناسب، به مواد اولیه بکار رفته در تولید و ابعاد استاندارد لوله و اتصالات نیز بستگی دارد. ماده اولیه مورد استفاده در تولید سیستم پلی اتیلن پلی ران، مرغوب‌ترین و خالص‌ترین نوع پلی اتیلن است و از هیچ‌گونه مواد بازیافتی در فرآیند تولید استفاده نمی‌شود، این مهم سبب دستیابی به مشخصات مکانیکی مناسب و ایجاد جوش‌هایی با استحکام کافی می‌گردد.

مشخصات ابعادی لوله و اتصالات نیز در ایجاد یک جوش مناسب بسیار اهمیت دارند. وجود دوپهنی باعث کاهش سطح مقطع جوش می‌گردد و طول نامناسب اتصالات عملیات جوشکاری با دستگاه را با دشواری روبرو می‌کند. این مشکلات باعث می‌شود اتصال ایجاد شده در غالب موارد از استحکام کافی برخوردار نباشد و سیستم در دراز مدت و تحت تنش‌های مکانیکی و یا انقباض و انقباض لوله‌ها دچار گسست و نشتی گردد.

سیستم پلی اتیلن جوشی پلی ران مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و همراه با در نظر گرفتن نکات اجرایی و عملیاتی تولید و ارائه می‌گردد. طول و ابعاد مناسب اتصالات، استفاده از مواد اولیه خالص و گرد بودن کامل مقاطع، شرایط اجرای صحیح و اصولی را فراهم می‌نماید.



موفه کوتاه (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۱۲-۰۵۰-۰۱	۷۰	۱۳۵,۱۱۰
	۶۳	۱۱۲-۰۶۳-۰۱	۴۵	۱۶۸,۹۶۰
	۷۵	۱۱۲-۰۷۵-۰۱	۳۰	۲۱۵,۴۹۰
	۹۰	۱۱۲-۰۹۰-۰۱	۲۴	۲۹۳,۱۴۰
	۱۱۰	۱۱۲-۱۱۰-۰۱	۱۲	۴۲۴,۵۶۰
	۱۲۵	۱۱۲-۱۲۵-۰۱	۷	۶۲۱,۱۳۰
	۱۶۰	۱۱۲-۱۶۰-۰۱	۹	۹۰۷,۵۲۰



موفه بلند (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳	۱۱۲-۰۶۳-۰۲	۳۰	۲۵۷,۳۹۰
	۷۵	۱۱۲-۰۷۵-۰۲	۲۰	۳۳۰,۷۲۰
	۹۰	۱۱۲-۰۹۰-۰۲	۱۲	۴۱۹,۰۴۰
	۱۱۰	۱۱۲-۱۱۰-۰۲	۷	۵۸۸,۴۳۰
	۱۲۵	۱۱۲-۱۲۵-۰۲	۶	۷۳۹,۳۰۰
	۱۶۰	۱۱۲-۱۶۰-۰۲	۶	۱,۱۱۴,۸۹۰
	۲۰۰	۱۱۲-۲۰۰-۰۲	۴	۳,۴۴۰,۹۴۰
	۲۵۰	۱۱۲-۲۵۰-۰۲	۲	۶,۶۱۲,۷۱۰



پلی اتیلن، مانند هر ماده‌ی دیگری، در معرض تغییر دما دچار انقباض گشته و طول آن دستخوش تغییر می‌گردد. با توجه به این که مقدار این تغییر طول در لوله‌های پلی اتیلنی به مراتب بیشتر است، در نظر گرفتن اثرات ناشی از آن بر سیستم لوله‌کشی نیز نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. برای جذب و خنثی کردن اثرات تغییر طول در سیستم پلی اتیلن جوشی از موفه استفاده می‌شود. موفه اتصال پوش فیت است که از سوکت و حلقه‌ی آب‌بندی تشکیل شده است و با ایجاد فضایی برای تغییر طول آزادانه لوله‌ها از آسیب دیدن سیستم فاضلاب و ساپورت‌ها جلوگیری می‌کند. حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده در موفه‌های پلی‌ران ساخت شرکت آلمانی MOL بوده و ضامن آب‌بندی پایدار و عملکرد مطمئن آنها می‌باشد. کاربرد دیگر موفه تسهیل کار نصب و اجرای سیستم، به خصوص در نقاطی است که دسترسی لازم برای ایجاد جوش لب‌به‌لب به سادگی وجود ندارد. همچنین در نقاطی که احتمال تعمیر و یا تغییر در آینده را دارند از موفه استفاده می‌شود. علاوه بر آن برای اتصال سیستم‌های پوش فیت سایلنت یا خوداطفاء پلی‌ران به سیستم پلی اتیلن جوشی نیز می‌توان از موفه استفاده کرد.

نوع موفه	کاربرد	حداکثر طول لوله قابل اتصال (برای جذب تغییرات طولی)
موفه بلند	جذب تغییرات طولی	۶ متر
موفه کوتاه	جذب تغییرات طولی / تسهیل نصب / اتصال پوش فیت	۳ متر



سره راه ۹۰° (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۱۴-۰۵۰-۹۰	۷۲	۷۵,۴۰۰
	۶۳	۱۱۴-۰۶۳-۹۰	۳۵	۱۲۱,۰۸۰
	۷۵	۱۱۴-۰۷۵-۹۰	۱۸	۱۹۷,۱۷۰
	۹۰	۱۱۴-۰۹۰-۹۰	۱۵	۲۳۹,۲۰۰
	۱۱۰	۱۱۴-۱۱۰-۹۰	۸	۳۵۷,۴۸۰
	۱۲۵	۱۱۴-۱۲۵-۹۰	۶	۵۵۳,۰۱۰
	۱۶۰	۱۱۴-۱۶۰-۹۰	۶	۱,۰۶۶,۲۰۰



سره راه تبدیل ۹۰° (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳-۵۰	۰۶۳-۰۵۰-۹۰	۳۵	۱۰۲,۹۲۰
	۱۱۰-۶۳	۱۱۰-۰۶۳-۹۰	۱۰	۳۵۷,۴۸۰
	۱۶۰-۱۱۰	۱۶۰-۱۱۰-۹۰	۶	۹۷۱,۸۹۰



سره راه بازدید (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر) زاویه (درجه)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳ - ۴۵°	۱۱۵-۰۶۳-۴۵	۲۰	۲۳۳,۶۸۰

۱۳۳,۶۵۰	۲۶	۱۱۵-۰۶۳-۹۰	۶۳ - ۹۰°
۵۰۳,۷۱۰	۸	۱۱۵-۱۱۰-۹۰	۱۱۰ - ۹۰°





سه راه ۴۵° (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۱۴-۰۵۰-۴۵	۵۰	۸۶,۱۳۰
	۶۳	۱۱۴-۰۶۳-۴۵	۲۵	۱۲۹,۲۰۰
	۷۵	۱۱۴-۰۷۵-۴۵	۱۵	۲۰۹,۱۶۰
	۹۰	۱۱۴-۰۹۰-۴۵	۱۰	۳۶۷,۰۳۰
	۱۱۰	۱۱۴-۱۱۰-۴۵	۵	۵۸۹,۴۹۰
	۱۲۵	۱۱۴-۱۲۵-۴۵	۴	۶۹۰,۹۹۰
	۱۶۰	۱۱۴-۱۶۰-۴۵	۵	۱,۲۳۸,۴۲۰



سه راه تبدیل ۴۵° (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳-۵۰	۰۶۳-۰۵۰-۴۵	۲۸	۱۱۷,۶۷۰
	۷۵-۶۳	۰۷۵-۰۶۳-۴۵	۱۵	۱۸۷,۷۳۰
	۹۰-۶۳	۰۹۰-۰۶۳-۴۵	۱۲	۳۳۶,۸۸۰
	۱۱۰-۶۳	۱۱۰-۰۶۳-۴۵	۸	۳۵۸,۵۶۰
	۱۱۰-۰۷۵	۱۱۰-۰۷۵-۴۵	۸	۴۷۷,۷۶۰
	۱۱۰-۰۹۰	۱۱۰-۰۹۰-۴۵	۶	۵۴۱,۳۰۰
	۱۲۵-۱۱۰	۱۲۵-۱۱۰-۴۵	۴	۶۲۵,۳۸۰
	۱۶۰-۱۱۰	۱۶۰-۱۱۰-۴۵	۵	۱,۰۹۹,۰۰۰



موفه رابط (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳	۱۱۸-۰۶۳-۰۰	۴۴	۱۸۴,۱۲۰





تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	تبدیل (PE80, 5 Bars)	قیمت (ریال)
۱۲۰	۱۱۳-۰۶۳-۵۰	۶۳ x ۵۰		۳۸,۹۹۰
۱۴۰	۱۱۳-۰۷۵-۵۰	۷۵ x ۵۰		۴۵,۱۴۰
۱۱۵	۱۱۳-۰۷۵-۶۳	۷۵ x ۶۳		۵۵,۳۸۰
۸۴	۱۱۳-۰۹۰-۶۳	۹۰ x ۶۳		۷۱,۷۸۰
۸۴	۱۱۳-۰۹۰-۷۵	۹۰ x ۷۵		۷۵,۸۸۰
۶۰	۱۱۳-۱۱۰-۶۳	۱۱۰ x ۶۳		۹۸,۴۳۰
۶۰	۱۱۳-۱۱۰-۷۵	۱۱۰ x ۷۵		۸۶,۱۳۰
۴۸	۱۱۳-۱۱۰-۹۰	۱۱۰ x ۹۰		۱۱۸,۹۶۰
۲۸	۱۱۳-۱۲۵-۱۱۰	۱۲۵ x ۱۱۰		۲۰۳,۲۱۰
۲۲	۱۱۳-۱۶۰-۱۱۰	۱۶۰ x ۱۱۰		۲۲۱,۸۳۰
۲۲	۱۱۳-۱۶۰-۱۲۵	۱۶۰ x ۱۲۵		۲۵۶,۳۲۰



تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۹۰° (PE80, 5 Bars)	قیمت (ریال)
۱۰۰	۱۳۲-۰۵۰-۹۰	۵۰		۲۵,۸۵۰
۴۸	۱۳۲-۰۶۳-۹۰	۶۳		۶۹,۹۸۰
۴۰	۱۳۲-۰۷۵-۹۰	۷۵		۸۹,۶۷۰
۲۵	۱۳۲-۰۹۰-۹۰	۹۰		۱۵۵,۰۳۰
۱۶	۱۳۲-۱۱۰-۹۰	۱۱۰		۲۲۹,۷۹۰
۸	۱۳۲-۱۲۵-۹۰	۱۲۵		۵۶۴,۶۱۰
۶	۱۳۲-۱۶۰-۹۰	۱۶۰		۸۷۸,۳۰۰



تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۴۵° (PE80, 5 Bars)	قیمت (ریال)
۹۶	۱۳۲-۰۵۰-۴۵	۵۰		۳۲,۸۴۰
۷۰	۱۳۲-۰۶۳-۴۵	۶۳		۵۶,۹۰۰
۴۰	۱۳۲-۰۷۵-۴۵	۷۵		۹۶,۲۲۰
۲۵	۱۳۲-۰۹۰-۴۵	۹۰		۱۴۵,۱۷۰
۱۵	۱۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۱۰		۲۱۹,۶۳۰
۱۰	۱۳۲-۱۲۵-۴۵	۱۲۵		۳۹۳,۱۱۰
۸	۱۳۲-۱۶۰-۴۵	۱۶۰		۷۴۶,۲۷۰



سیفون (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۵۰-۰۵۰-۰۰	۴۰	۹۹,۵۵۰
	۶۳	۱۵۰-۰۶۳-۰۰	۲۴	۲۳۱,۹۲۰
	۷۵	۱۵۰-۰۷۵-۰۰	۱۲	۲۹۰,۹۹۰
	۹۰	۱۵۰-۰۹۰-۰۰	۷	۴۸۷,۰۷۰
	۱۱۰	۱۵۰-۱۱۰-۰۰	۶	۷۱۱,۳۷۰

سه راه دوطرفه (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳	۱۱۹-۰۶۳-۰۰	۱۸	۱۵۳,۸۱۰

چهار راه (PE80, 5 Bars)	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳	۱۱۷-۰۶۳-۰۰	۱۵	۲۱۶,۹۴۰
	۱۱۰	۱۱۷-۱۱۰-۰۰	۴	۷۸۸,۲۱۰



دریچه بازدید	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۱۱۶-۰۵۰-۰۰	۵۰	۱۵۵,۶۹۰
	۶۳	۱۱۶-۰۶۳-۰۰	۷۵	۱۷۶,۱۰۰
	۷۵	۱۱۶-۰۷۵-۰۰	۳۴	۲۰۰,۸۳۰
	۱۱۰	۱۱۶-۱۱۰-۰۰	۳۴	۳۳۵,۷۵۰
	۱۲۵	۱۱۶-۱۲۵-۰۰	۱۰	۶۴۲,۷۱۰
	۱۶۰	۱۱۶-۱۶۰-۰۰	۶	۸۱۳,۷۱۰

درپوش تست	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۰۸۱-۰۵۰-۰۰	۵۰۰	۸,۲۳۰
	۶۳	۰۸۱-۰۶۳-۰۰	۳۰۰	۱۲,۳۴۰
	۷۵	۰۸۱-۰۷۵-۰۰	۲۵۰	۱۶,۴۴۰
	۹۰	۰۸۱-۰۹۰-۰۰	۱۵۰	۲۲,۵۸۰
	۱۱۰	۰۸۱-۱۱۰-۰۰	۹۰	۳۸,۹۹۰
	۱۲۵	۰۸۱-۱۲۵-۰۰	۶۵	۵۵,۳۸۰
	۱۶۰	۰۸۱-۱۶۰-۰۰	۴۰	۷۵,۸۸۰

درپوش موقت	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۶۳	۰۸۰-۰۶۳-۰۰	۲۴۰	۱۸,۴۸۰
	۷۵	۰۸۰-۰۷۵-۰۰	۲۲۰	۲۵,۶۵۰
	۹۰	۰۸۰-۰۹۰-۰۰	۱۵۰	۳۶,۹۳۰
	۱۱۰	۰۸۰-۱۱۰-۰۰	۱۰۰	۴۷,۱۸۰





لوله های پلی اتیلن (PE80, 5 Bars)

قطر (میلی متر)	کد کالا	طول (متر)	قیمت هر متر (ریال)
۵۰	۴۰۰-۰۵۰-۰۴	شاخه ۶ متری	۶۳,۸۳۰
۶۳	۴۰۰-۰۶۳-۰۴	شاخه ۶ متری	۱۰۰,۴۱۰
۷۵	۴۰۰-۰۷۵-۰۴	شاخه ۶ متری	۱۳۷,۲۰۰
۹۰	۴۰۰-۰۹۰-۰۴	شاخه ۶ متری	۱۹۹,۱۹۰
۱۱۰	۴۰۰-۱۱۰-۰۴	شاخه ۶ متری	۲۹۰,۶۵۰
۱۲۵	۴۰۰-۱۲۵-۰۴	شاخه ۶ متری	۳۷۳,۹۸۰
۱۶۰	۴۰۰-۱۶۰-۰۴	شاخه ۶ متری	۶۱۷,۸۸۰
۲۰۰	۴۰۰-۲۰۰-۰۴	شاخه ۶ متری	۹۵۳,۲۵۰
۲۵۰	۴۰۰-۲۵۰-۰۴	شاخه ۶ متری	۱,۴۸۳,۷۳۰



سیستم پلی اتیلن جوشی فاضلابی پلی ران به صورت استاندارد با مواد PE80 و فشار کاری ۵ بار تولید می گردد. سیستم فاضلابی به دلیل ماهیت خود و جریان ثقلی فاضلاب، تحت فشار نمی باشد و فشارهای کاری بالاتر عملاً در سیستم فاضلاب کاربردی ندارند، با اینحال در صورت نیاز به سیستمی با فشار کاری بالاتر، می توانید به لیست قیمت سیستم آبرسانی پلی ران و بخش های مربوط به سیستم پلی اتیلن تحت فشار ۶ یا ۱۰ بار مراجعه فرمائید. همچنین در صورت نیاز، لوله با مواد اولیه PE100 به صورت سفارشی تولید و ارائه می گردد.

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۶۳	۱۴۲,۶۷۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۴۴	۱۴۵,۵۵۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۴۰	۱۹۶,۵۰۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۳۰	۲۰۴,۸۱۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۲۸	۲۵۷,۰۱۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۲۳	۳۷۴,۹۱۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۴	۴۵۰,۹۵۰



دیواری



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۶۰	۱۵۶,۴۷۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۴۴	۱۶۹,۰۰۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۳۰	۲۱۱,۷۷۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۲۸	۲۲۱,۰۶۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۲۴	۲۸۶,۶۰۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۲۲	۴۳۴,۸۸۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۴	۵۰۵,۱۹۰



سقفی جوشی



از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی


Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله ها می گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنر بین لوله و دیوار یا سقف عمل می کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می گردد.

ویژگی ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه برد به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله ها از جای خود خارج نمی شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهورفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آج دار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی



نیم حلقه پایینی




حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس

حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست





بست پایدار Poliran RC

قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۵	۵۶	۱۵۵,۰۲۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۵	۳۲	۱۶۰,۱۰۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۵	۳۲	۱۹۸,۶۴۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۵	۲۲	۲۰۸,۰۴۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۵	۲۴	۲۷۱,۰۷۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۵	۲۰	۳۷۷,۸۲۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۵	۱۴	۴۹۹,۷۴۰



سقفی قابل تنظیم



۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۶	۶۳	۱۶۵,۸۸۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۶	۴۲	۱۷۰,۰۴۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۶	۳۸	۲۱۲,۵۶۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۶	۲۸	۲۲۸,۰۸۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۶	۲۵	۲۹۶,۶۳۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۶	۲۱	۴۰۴,۲۸۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۶	۱۴	۵۳۴,۷۴۰



سقفی آویز



از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله ها می گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنرین لوله و دیوار یا سقف عمل می کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می گردد.



NEW!

بست پایدار پلی ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه های ورزشی و ... و همچنین محیط های با میزان خوردگی بالا مانند پروژه های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می گردد.

ویژگی ها :

- ♦ دارای پوشش Zinc Flake مطابق با استاندارد EN 13858 و ISO 10683
- ♦ مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- ♦ عملکرد عالی در ۶۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 با کمتر از ۲ درصد زنگ زدگی قرمز
- ♦ قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ♦ ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی ران تماس بگیرید.





بست روکش دار	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰	۱۴۴	۱۲۸,۸۷۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰	۱۰۰	۱۳۰,۹۱۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰	۸۰	۱۷۷,۰۸۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰	۶۴	۱۸۵,۰۲۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰	۴۰	۲۲۴,۹۲۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰	۲۵	۳۵۰,۳۵۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰	۲۰	۴۰۶,۹۸۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰	۸	۷۱۲,۹۰۰



دیواری

	۴۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۰۱	۱۶۰	۷۴,۶۱۰
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۱	۱۴۷	۱۴۱,۸۲۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۱	۱۰۰	۱۵۲,۴۳۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۱	۸۴	۱۹۱,۰۵۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۱	۷۰	۱۹۹,۲۳۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۱	۴۷	۲۴۱,۲۱۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۱	۳۰	۳۹۱,۵۰۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۱	۲۵	۴۵۵,۲۶۰



سقفی جوشی

	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۲	۷۲	۱۴۰,۲۶۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۲	۶۴	۱۴۴,۵۴۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۲	۴۸	۱۷۹,۸۷۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۲	۴۸	۱۸۸,۲۳۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۲	۳۲	۲۲۹,۶۰۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۲	۱۸	۳۴۰,۴۰۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۲	۱۶	۴۵۱,۲۱۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۲	۷	۷۲۶,۷۳۰



سقفی قابل تنظیم

- ♦ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می گردد.
- ♦ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می باشد.
- ♦ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.



POLIRAN
HDPE

تهران، میدان آرژانتین، خیابان
زاگرس، پلاک ۱۷، ساختمان پلیران
کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱
تلفن: (۳۰ شماره) ۸۸۶۴۸۸۰۰
فکس: ۳۶ - ۸۸۶۴۸۸۳۴
ایمیل: info@poliran.org
www.poliran.org

ما را در فضای
مجازی دنبال
کنید

